

アンマネージプラス ファームウェア アップデート方法

アンマネージプラススイッチの Web 管理者ページ (GUI) にアクセスして、ファームウェアをアップデートする方法をご紹介します。

1. ファームウェアのファイルをサポートサイト (<https://www.jp.netgear.com/support/>) よりダウンロードします。すでにファイルをお持ちの場合は、**手順 4** からご参照ください。

検索ウィンドウに製品名を入力し、下に表示される候補から製品を選択します。

NETGEAR サポートへ
ようこそ!

型番の入力・選択をすると、サポートページが表示されます。

GS750E

GS750E - 48 Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch with 2 SFP Ports / GS750E

製品型番の確認方法

製品型番は底面または背面パネルに記載されています。
例：

型番を確認する >

製品カテゴリーの選択

WiFiルーター

Orbi WiFiシステム

ホームネットワーク

Insight アプリ&クラウド

2. [ダウンロード] をクリックします。

サポート / GS750E

GS750E — 48 Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch with 2 SFP Ports

モデル / バージョン: GS750E

[ダウンロード](#) [ドキュメント](#) [製品の購入前ですか? 新しいモデルを検索する >](#)

3. ダウンロードするバージョンを選択し、[ダウンロード] をクリックします。ファイルのダウンロードが開始されるのでファイルを保存します。ダウンロードしたファイルが zip 形式などの書庫ファイルの場合は、展開してください。

トピックを選択する **ファームウェア・ソフトウェアのダウンロード**

ご購入の前に
はじめに
設定
トラブルシューティング
サブスクリプションおよびサービス
セキュリティ
製品保証
アプリとアドオン
ファームウェア・ソフトウェアのダウンロード
ユーザーガイド・ドキュメント

現在のバージョン

Firmware version 1.0.1.4 [ダウンロード](#) ファイルサイズ: 3.3 MB

[Release Notes >](#)


ProSAFE Plus Configuration Utility v2.7.7 [ダウンロード](#)

NETGEAR Switch Discovery Tool for Mac Version 1.2.102 [ダウンロード](#)


NETGEAR Switch Discovery Tool for Windows Version 1.2.102 [ダウンロード](#)

[+ 以前のバージョンを表示する](#)


4. Web ブラウザーからスイッチの管理者ページにアクセスします。DHCP サーバーから IP アドレスを取得できない環境では「192.168.0.239/24」が割り当てられます。デフォルトの管理者パスワードは「password」です。

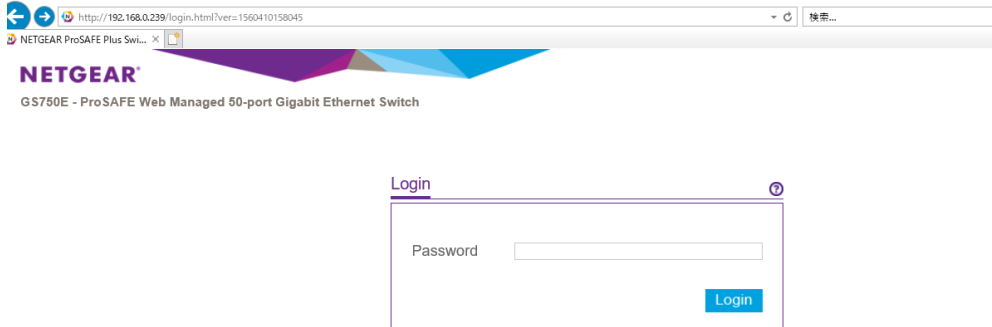


5. ログイン後、[System] > [Maintenance] > [Firmware Upgrade] の順に移動します。[Firmware Upgrade] のページが表示されます。製品によっては、さらに [Enter Loader Mode] などのボタンをクリックする必要があります。

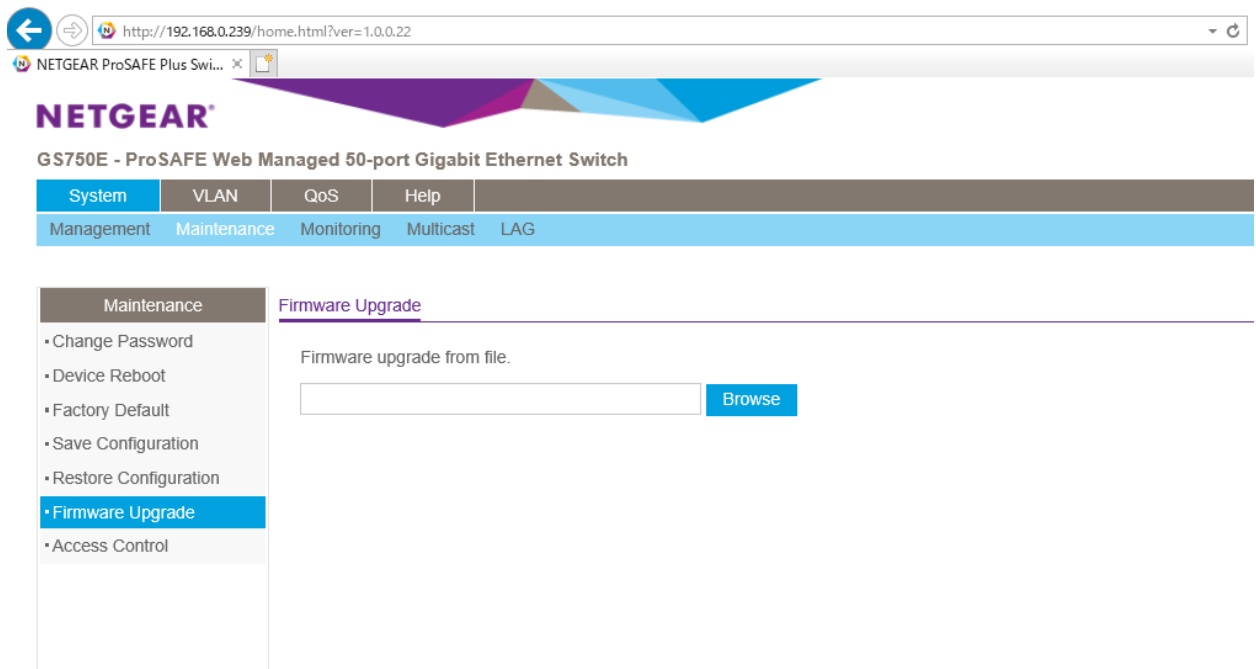


6. [Browse] をクリックして、**手順 3** で用意したファームウェアのファイルを指定します。その後、画面右上の [Apply] をクリックします。

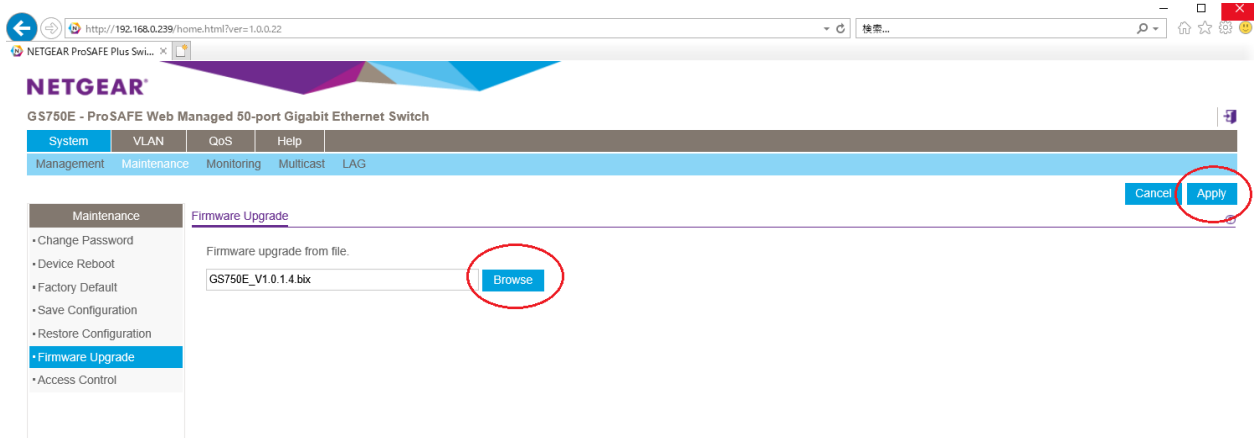

7. アップデートが開始され、その後スイッチは自動的に再起動します。アップデートが完了するまで約 2,3 分お待ちください。

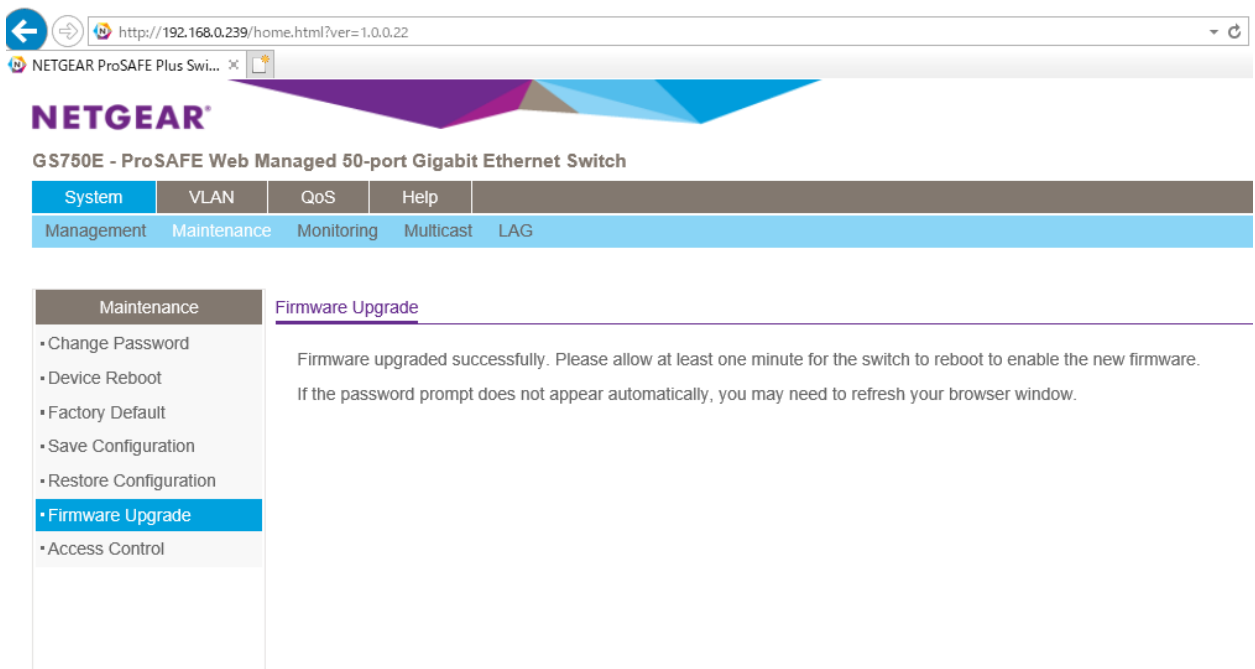

- アップデートが完了すると、Web 管理者ページのログイン画面が表示されます。しばらくしても表示されない場合は、ページを手動で更新してください。

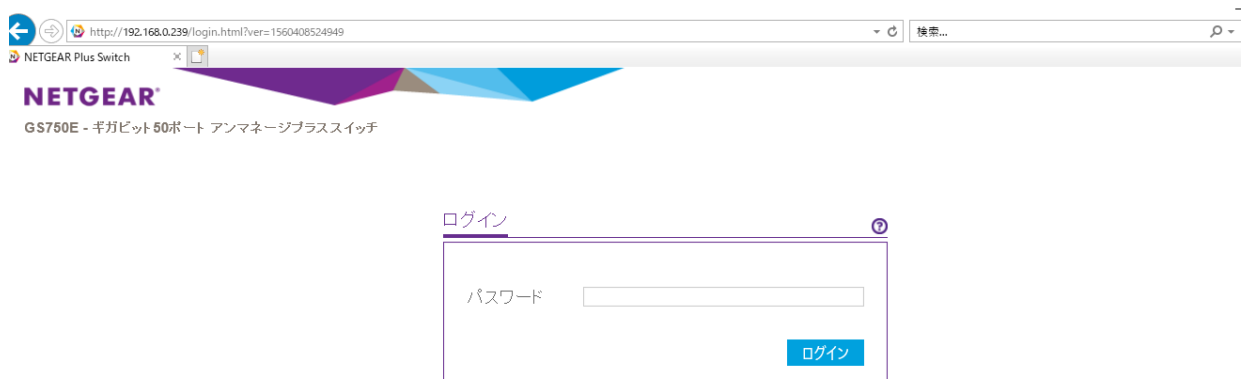

以上